



eLock - Axellås

En korrekt applicerad eLock sitter bekvämt och låser arm och axel. Axelpolstringen är jämt fördelad över axelpartiet. För rörelseträning av arm och axel öppnas handledsmanschett och överarmslås enkelt för att frigöra armen. Axelremmen och båldel behöver endast öppnas vid av och påtagning.


För att se instruktionsvideo, skanna QR-koden med din mobil eller läs-platta.

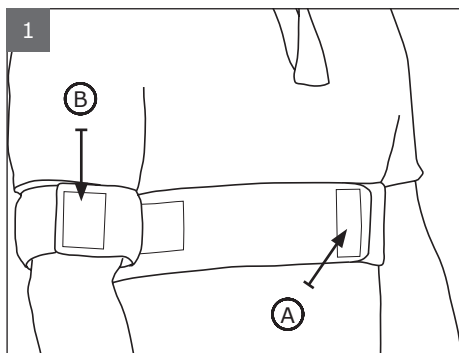


1. Placera båldelen strax under bröstet med kardborreknäppningen (A) vänt mot den friska sidan. Klipp båldelen så att den går omlått med ca 20 cm. Placera överarmslåset (B) på den skadade sidan och vänd öppningen framåt. Klipp överarmslåset så att det går omlått med ca 10 cm.

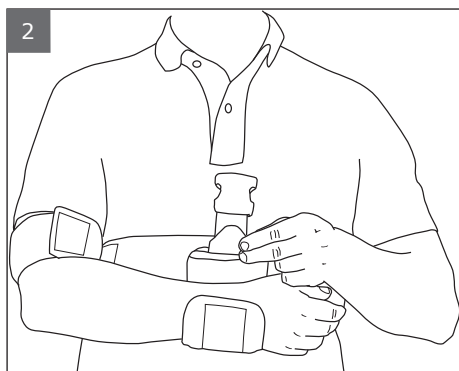


2. Placera handledsmanschetten på båldelen i nivå med handleden. Söljan skall vara uppåt och manschetten försluts och öppnas med kardborrelåset.

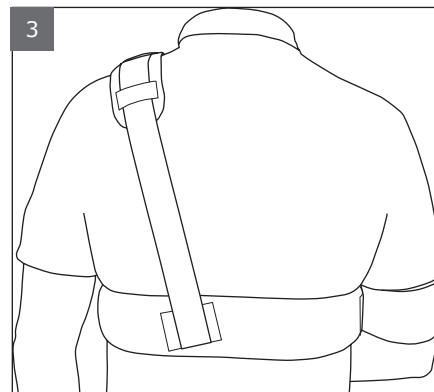


3. Fäst axelremmen på baksidan av båldelen och lägg axelremmen över den friska sidan. Justera axelpolstringen så att den fördelar trycket jämt över axeln.

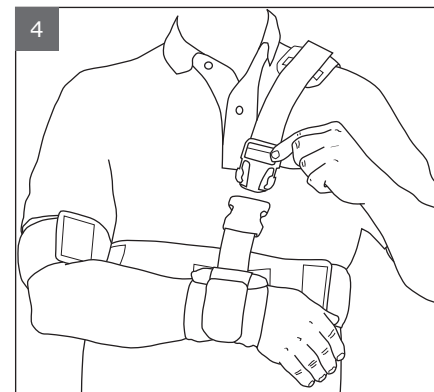

4. Lås axelremmen med söljan som är fäst på handledsmanschetten.

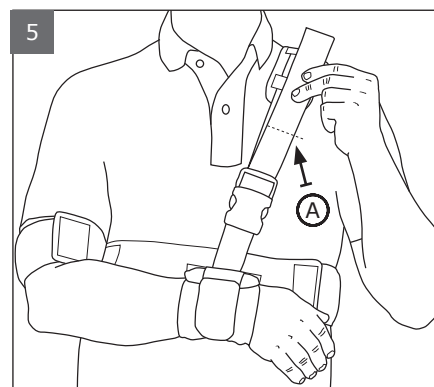

5. Justera längden på axelremmen genom att dra i änden på bandet. Klipp axelremmen (A) till önskad längd och placera kardborren i änden strax ovanför spännet.

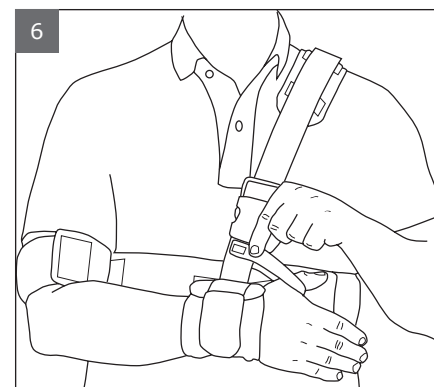

6. Justera tumgreppets längd och vinkel genom att flytta det till lämplig plats på axelremsbandet. Tumgreppet ger en behaglig avlastning av handleden men kan enkelt tas bort om så önskas.